MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESTENDAL DE TETO MOTORIZADO

BUNGY®

MODELO CDH1S -F

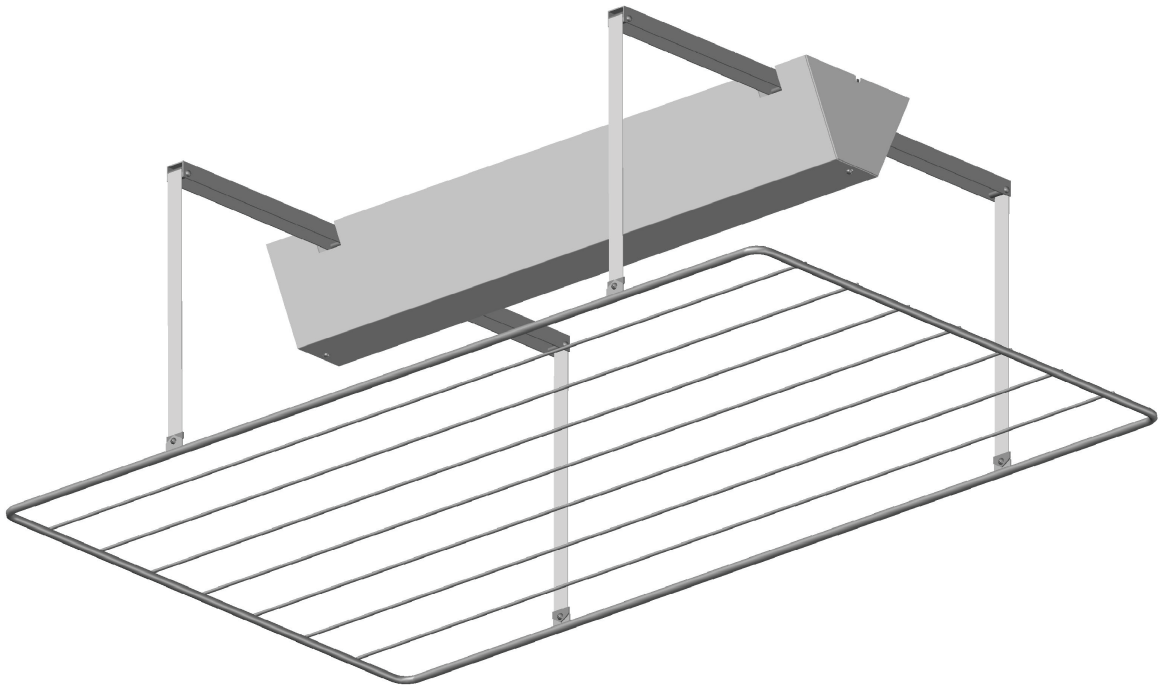

BUNGY®
CLOTHES DRYING HIGH

Sistema patenteado
Made in Portugal

Obrigado por ter adquirido um estendal BUNGY. Agora a facilidade de secar a roupa de forma conveniente e ecológica está à distância de uma simples montagem.
Antes de iniciar a instalação do seu estendal, leia atentamente todo este manual.
Se tiver dificuldades contacte um dos nossos instaladores que poderão fazer a montagem por si.

bungy.pt

facebook.com/bungy.pt

Conteúdo da embalagem

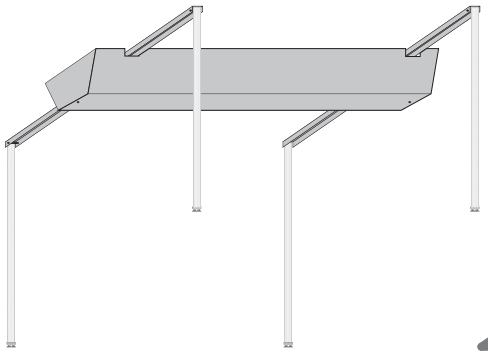

Base de teto motorizada

Matriz de cartão para marcação dos furos no teto

Estendal





Interruptor exterior de parede

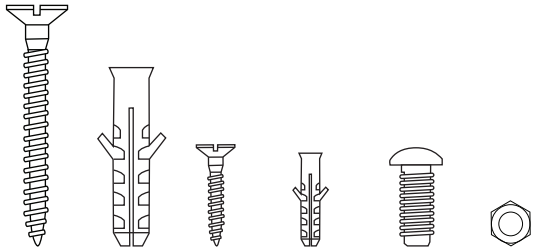

Chave de afinação de fim de curso

Ferramentas que vai precisar

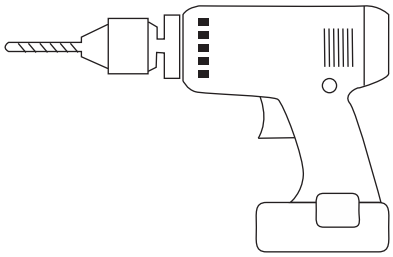

Berbequim
Broca 6mm e 8mm



Martelo



Chave de bocas 8mm



Chave Phillips P2

Chave de Fendas

1. Preparação

Onde montar o seu BUNGY?

No teto, em zona interior e abrigada, necessitando apenas de um ponto de corrente com fase, neutro e terra.

Àrea livre de 130cm x 80cm. Deverá ser tida em conta a existência de qualquer obstáculo à descida e subida do estendal.

No caso de teto falso, a instalação deverá sempre ser efetuada por um profissional.

ATENÇÃO: A incorreta instalação deste equipamento pode provocar avarias no mesmo ou colocar pessoas em risco – Se não tiver a certeza de conseguir fazer uma instalação correta e segura, deverá contactar um instalador. Consulte BUNGY.pt.

2. Furação

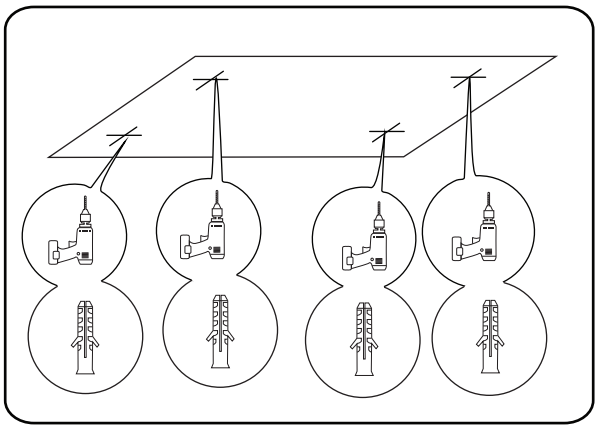

Utilizar a matriz de cartão para marcar no teto 4 furos de fixação, deixando o afastamento necessário para que o estendal não encoste na parede.
Fazer os 4 furos de 8mm de diâmetro no teto e colocar as buchas.

3. Retirar a tampa do motor

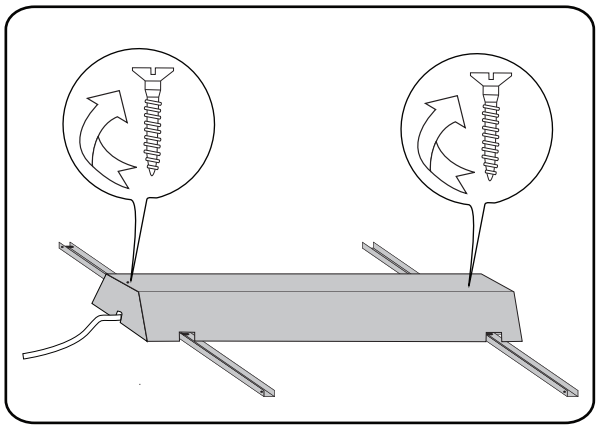

Desaparafusar a tampa do motor.

4. Fixar a base e o motor ao teto

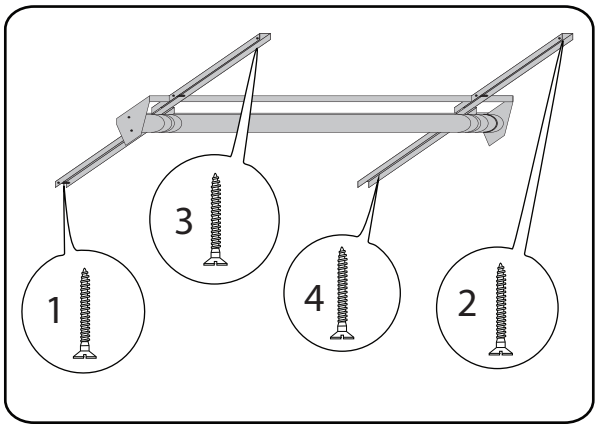

Colocar a base com o motor alinhando os furos da base com os furos no teto.
Colocar os parafusos e apertar na ordem mostrada na imagem.

5. Fixar o interruptor de parede

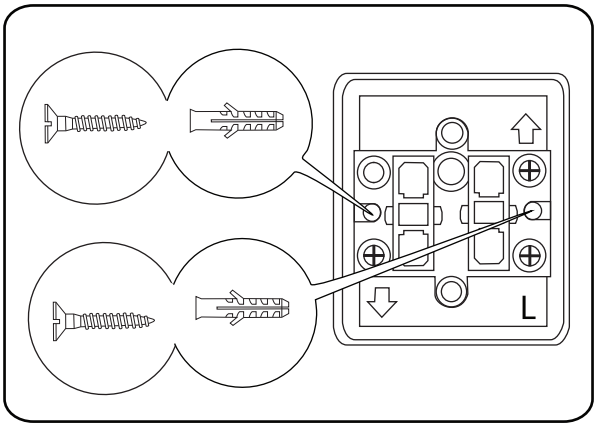

Fixar o interruptor de parede, em local apropriado, com os parafusos fornecidos

6. Ligar o BUNGY à corrente

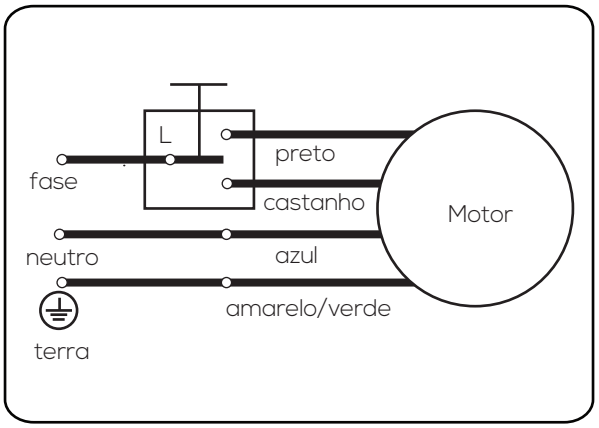

Fazer a ligação à corrente 230V, usando cabo elétrico adequado (não fornecido) e respeitando o esquema

7. Montar a tampa do motor

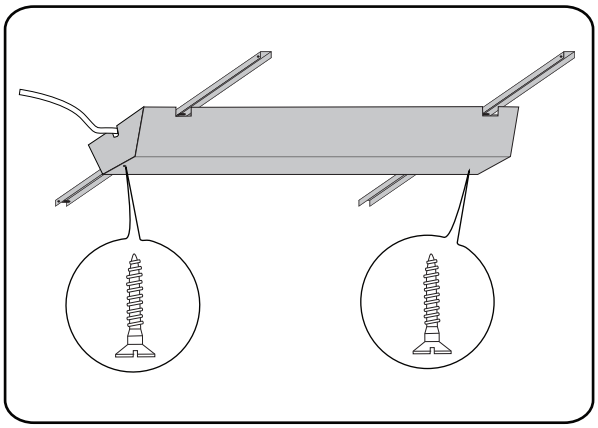

Colocar a tampa do motor e apertar os dois parafusos.

8. Montar o estendal

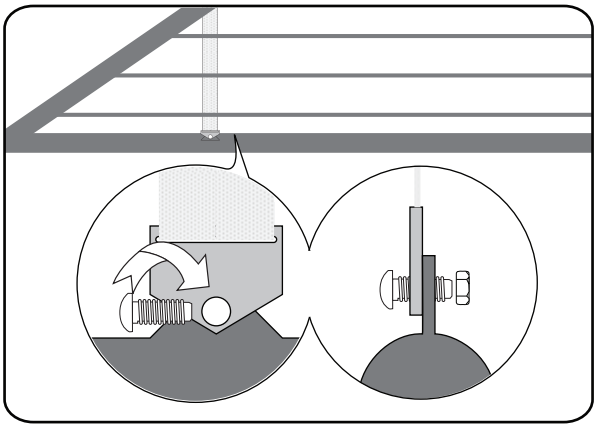

Fixar o estendal às fitas com os parafusos e porcas fornecidos.

9. Utilização do interruptor de parede

Faz subir o estendal até à posição mais alta junto ao teto

Pára qualquer movimento de subida ou descida

Faz descer o estendal até à posição mais baixa

10. Reprogramação fim de curso

O seu estendal BUNGY está pré-programado com um fim de curso superior e um fim de curso inferior.
Estes podem ser alterados com a chave fornecida e atuando nos 2 parafusos de ajuste existentes no motor, após retirada a tampa do mesmo.
Terá que ter em atenção que o fim de curso superior deverá ter uma distância mínima de segurança à tampa do motor e o fim de curso inferior deverá deixar, no mínimo, duas voltas das fitas de suspensão enroladas no motor.

Ajustar no parafuso correspondente ao sentido pretendido
- Rodando para o lado "-" reduz o limite do fim de curso
- Rodando para o lado "+" aumenta o limite do fim de curso

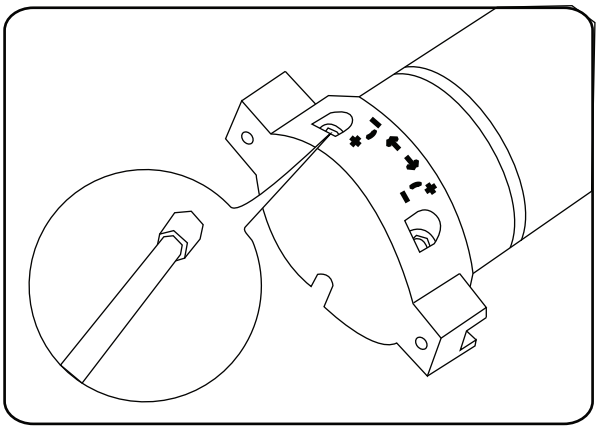

Garantia

A BUNGY garante que este estendal permanecerá livre de defeitos de fabrico durante dois anos, com efeito a partir da data da compra original comprovada.
Esta garantia não cobre:
a. Deslocações e intervenções para manutenção
b. Transporte ou deslocações para reparação ao domicílio
c. Qualquer dano, perda, custo ou despesa, direta, indireta, acidental, consequente ou especial, resultante ou relacionada com o produto.
d. Danos resultantes de:
• Instalação incorreta
• Uso inapropriado
• Alterações ao equipamento
• Outras causas fora do controlo da BUNGY
Esta garantia não afeta os direitos estatutários do consumidor, consagrados nas leis nacionais em vigor, decorrentes do respetivo contrato de venda/compra.

Dados técnicos

Modelo	CDH1S - E
Cor	Branca
Voltagem do motor	220 ~ 240VAC 50Hz
Dimensão do estendal	1,20m x 0,70m
Comprimento linear p/ roupa	8,40m
Área livre para instalação	1,30m x 0,80m mínimo
Altura máxima ao teto	1,60m (estendal em baixo)
Peso máximo suportado	20Kg